




1 付属のテンプレートシールとマウントブラケットをあてがい、位置を確認。



2 テンプレートシールを切り取ります。

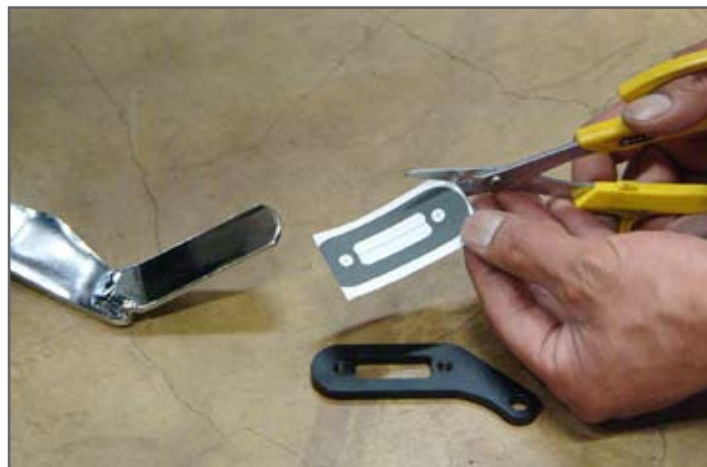

3 スタンド本体にテンプレートシールを貼り付けます。



4 マウントブラケットをあてがい、位置を再確認します。



5 テンプレート ⊕ 部にセンターポンチを打ちます。非常に重要な作業です。慎重に、正確に!



6 ポンチの位置に2mm程度のドリルで穴を開けます。(※いきなり太いドリルを使用するとセンターがずれてしまいますので注意)



7 次に、4mm程度のドリルで穴を拡げていきます。



8 最後に6mmのドリルで穴を拡げます。穴開けが終わったらバリを取り除いてください。



9 テンプレートシールをはがして、パーツクリーナー等で脱脂&清掃します。



10 穴の部分は、錆び止めをかねてシルバー等でタッチアップしておきましょう。




11 マウントブラケット取付けボルト(M6)に緩み防止剤を塗布します。




12 六角レンチを使ってボルトを締め付け、マウントブラケットを固定します。



13 エクステンションバー取付けボルト(M8)に緩み防止剤を塗布します。

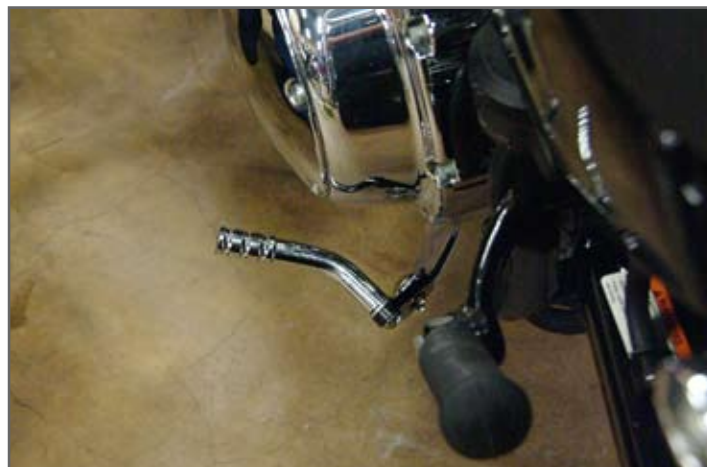

14 プライマリーケースとの干渉がないかどうか

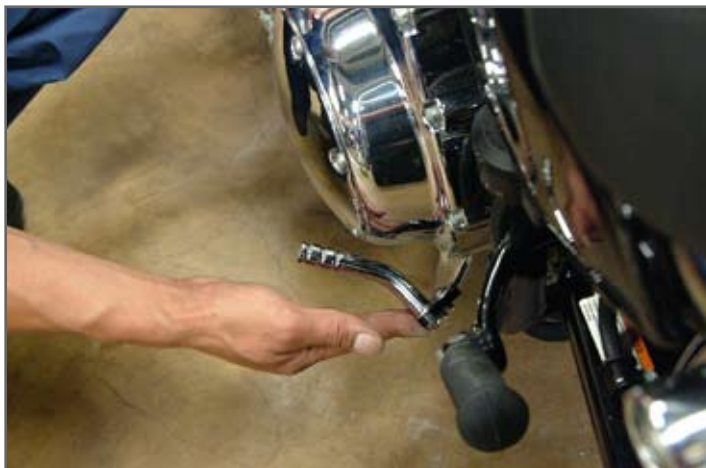


15 十分なクリアランスがあるかどうかを確認して
(※スタンドをはね上げた時の勢いで、スプリングの遊び分、スタンド本体が振動しますので、十分にクリアランスを確保してください)



16 ボルトを確実に締め付けます。



17 エクステンションバー先端に取付けるカザリボルト(M6)にも緩み防止剤を塗布します。

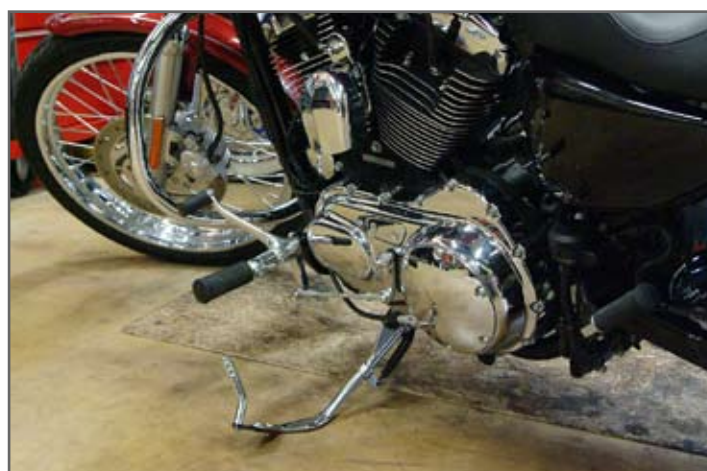

18 カザリボルトを締め付けます。各部にゆるみやガタが無いかどうかを確認して取り付け完了です。